

КОЛЕСНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК ДЕСНА 1300 К

Возможно исполнение
с установкой следующих плит:

- 723 (с газовым обогревом)
- 714 (с газовым обогревом)



1

Надежная силовая установка с проверенным временем дизельным двигателем Д-243 Минского моторного завода

2

Пластиковая складываемая крыша

3

Перемещаемый по направляющим центральный пульт с информационным дисплеем



Компактность и маневренность.

Малые габариты и мобильность делают эти машины оптимальными для работы внутри микрорайонов и на небольших объектах. Укладчики ДЕСНА 1300 К особенно пригодны для работы на небольших и средних по размеру строительных площадках, на которых маневрирование затруднено. Их область применения – внутригородские и хозяйственные дороги парковочные площадки, «карточный» ремонт асфальтобетонных покрытий.

При этом наличие основных опций (газовый подогрев, система автоматического нивелирования) позволяет обеспечить высокое качество укладки АБС.

Асфальтоукладчик предназначен для укладки покрытий дорог всеми видами асфальтобетонных смесей шириной от 2,0 до 4,5 м и толщиной от 30 до 250 мм с профилем покрытия двускатного до 30‰ или односкатного до 40‰.

Наличие гидравлического усилителя рулевого привода и расположение пульта управления на перемещаемой колонке облегчают работу оператора. Ровность и точность профиля дорожного полотна даже в самых тяжелых условиях и при большой скорости укладки обеспечивается системой нивелирования с автоматическим управлением «МОВА»

4

Гидравлическая рабочая плита с трамбующим брусом и регулируемой шириной укладки в диапазоне от 2,0 до 4,5 м

5

Газовый обогрев рабочих плит, с автоматическим поддержанием температуры



КОЛЕСНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК ДЕСНА 1300 К

Максимальная ширина укладки: 4,5 м
Максимальная производительность: 300 т/ч

Обозначение: АСФ-К-2-07-1

Силовая часть


Двигатель Тип	Дизельный с жидкостным охлаждением Д-243 Минского моторного завода
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	60 (81) при 2200 мин ⁻¹
Емкость топливного бака, л	135
Скорость — плавнорегулируемая	при укладке: 0,9-20 м/мин транспортная: до 16 км/ч


Приемный бункер

Вместимость, т	8
Ширина, мм	3230/3170

Масса

С ПР минимальной ширины укладки, кг	13600 ± 50
С ПР максимальной ширины укладки, кг	13720 ± 50

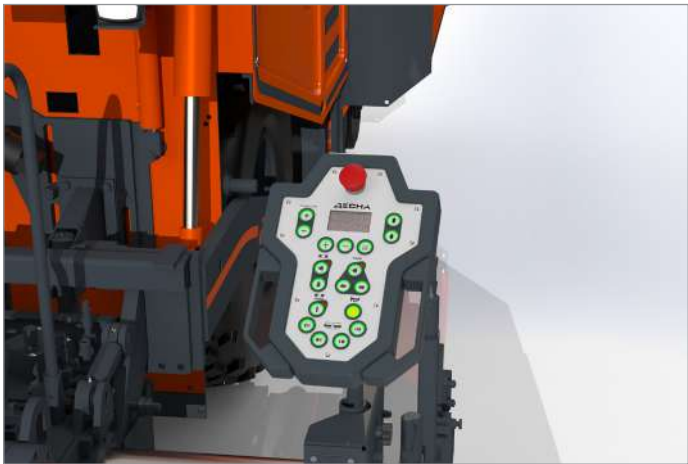

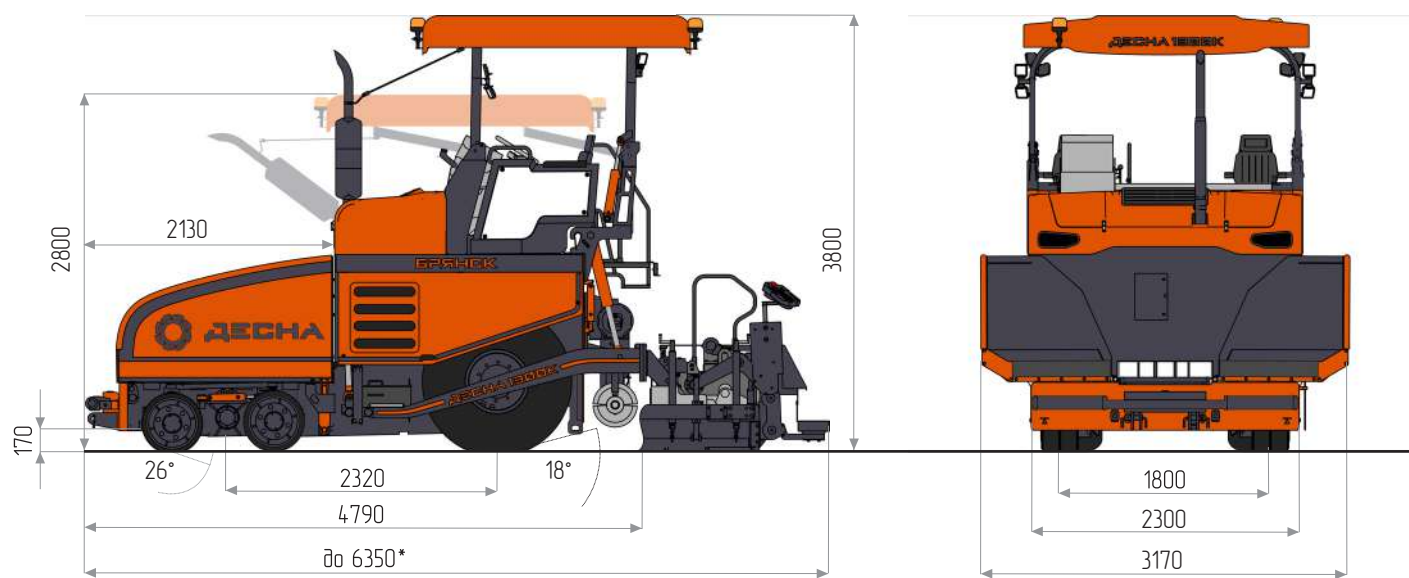

* – Зависит от установленной рабочей плиты. См. раздел «Гидравлические рабочие плиты»

Агрегаты для распределения смеси	
Приводы	Гидравлические, отдельные для каждого агрегата, реверсивные, регулируемые вручную и автоматически
Скребковые конвейеры	1
Распределительные шнеки	2, со сменными лопастными сегментами, Ø380 мм
Высота распределительных шнеков	Плавно регулируемая гидроприводом в пределах 160 мм
Контроль уровня материала перед рабочей плитой	Концевые выключатели / Ультразвуковые дискретные датчики
Производительность (теоретическая), т/ч	300

Плита рабочая (ПР)	
Ширина укладки плиты рабочей (ПР), м изменение ширины — бесступенчатое гидравлическое	Базовая: 2,0-4,0 или 2,2-3,75 С уширителями: 2,5-4,5 или 2,95-4,5
Частота трамбующего бруса, Гц	0-30
Ход трамбующего бруса, мм	5
Обогрев, в зависимости от конфигурации	Газовый с ионизационным контролем пламени и автоматическим поддержанием температуры выглаживающих плит
Система автоматического управления толщиной и профилем дорожного покрытия	МОВА

Габаритные размеры	
Длина в положении для транспортировки, мм	6350 ± 60
Ширина в положении для транспортировки, мм	2240 ± 30
Высота, мм	3800 ± 40
Высота при сложенной крыше, мм	2800 ± 30

Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.