

# ГУСЕНИЧНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК ДЕСНА 1800

Возможно исполнение  
с установкой следующих плит:

- 719 (с газовым обогревом)
- 720 (с электрическим обогревом)



1

Надежная силовая установка  
с мощным дизельным двигателем  
(154 кВт) Д-260.4  
Минского моторного завода

2

Пластиковая складываемая крыша  
с выдвижными козырьками

3

Эргономичный центральный пульт  
управления на поворотной рулевой  
колонке с цветным информационным  
дисплеем и подсветкой кнопок



**Универсальность и высокая производительность**  
Модель ДЕСНА 1800 обеспечивает высокое качество укладки АБС при длительной работе, требующей больших тяговых усилий и высокой мощности. Может выполнять чрезвычайно широкий спектр работ.

Эффективен как при укладке обычных автомобильных дорог, так и для строительства автострад. ДЕСНА 1800 чрезвычайно маневренный асфальтоукладчик, способный выполнять различные задачи укладки.

Асфальтоукладчик предназначен для укладки покрытий дорог всеми видами асфальтобетонных смесей шириной от 2,5 до 7,0 м и толщиной от 30 до 300 мм с профилем покрытия: двускатного до 30‰ или односкатного до 40‰.

Обладая высокой надежностью и производительностью в сочетании с простотой в управлении и обслуживании, он позволит решить самые сложные задачи, экономя Ваши время и средства.

4

Выдвигаемые за габариты машины удобные кресла обеспечивают оператору оптимальный обзор

5

Гидравлическая рабочая плита с трамбующим брусом, вибрацией и регулируемой шириной укладки в диапазоне от 2,5 до 7,0 м

6

Электрический или газовый обогрев рабочих плит



# ГУСЕНИЧНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК ДЕСНА 1800


Максимальная ширина укладки: 7,0 м  
Максимальная производительность: 600 т/ч

| Обозначение: АСФ-Г-4-04          |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Силовая часть                    |                                                                                              |
| Двигатель<br>Тип                 | Дизельный с жидкостным охлаждением Д 260.4S3А<br>Минского моторного завода или ЯМЗ-53645-А65 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 156(212) при 2100 мин <sup>-1</sup> или 184(250) при 2100 мин <sup>-1</sup>                  |
| Емкость топливного бака, л       | 390                                                                                          |
| Скорость — плавнорегулируемая    | при укладке: 0,8-24 м/мин;<br>транспортная: до 3,1 км/ч                                      |

| Приемный бункер |           |
|-----------------|-----------|
| Вместимость, т  | 12        |
| Ширина, мм      | 3250/3160 |

| Масса                                |       |
|--------------------------------------|-------|
| С ПР минимальной ширины укладки, кг  | 19600 |
| С ПР максимальной ширины укладки, кг | 19800 |



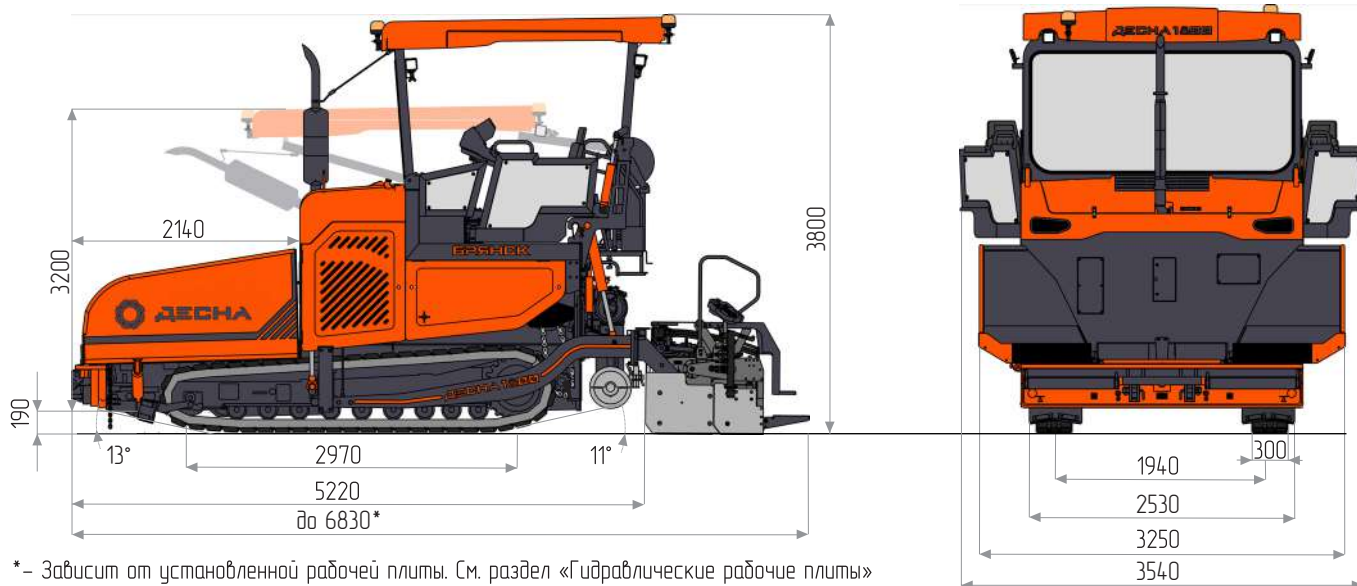

| Агрегаты для распределения смеси               |                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приводы                                        | Гидравлические, отдельные для каждого агрегата, реверсивные, регулируемые вручную и автоматически |
| Скребковые конвейеры                           | 2                                                                                                 |
| Распределительные шнеки                        | 2, со сменными лопастными сегментами, Ø380 мм                                                     |
| Высота распределительных шнеков                | Плавно регулируемая гидроприводом в пределах 235 мм                                               |
| Контроль уровня материала перед рабочей плитой | Ультразвуковые пропорциональные датчики                                                           |
| Производительность (теоретическая), т/ч        | 600                                                                                               |

| Плита рабочая (ПР)                                                                       |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина укладки плиты рабочей (ПР), м<br>изменение ширины — бесступенчатое гидравлическое | Базовая: 2,5-5,0<br>С уширителями: 5,0-7,0                                                                                                                                |
| Частота вибрации, Гц                                                                     | 0-60                                                                                                                                                                      |
| Частота трамбующего бруса, Гц                                                            | 0-30                                                                                                                                                                      |
| Ход трамбующего бруса, мм                                                                | 5                                                                                                                                                                         |
| Обогрев, в зависимости от конфигурации                                                   | Электрический (Трубчатый электронагреватель, 3-фазный генератор) / Газовый с ионизационным контролем пламени и автоматическим поддержанием температуры выглаживающих плит |
| Система автоматического управления толщиной и профилем дорожного покрытия                | MOBA-matic                                                                                                                                                                |

| Габаритные размеры                         |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Длина в положении для транспортировки, мм  | 6830 ± 70 |
| Ширина в положении для транспортировки, мм | 2530 ± 20 |
| Высота, мм                                 | 3850 ± 40 |
| Высота при сложенной крыше, мм             | 3200 ± 30 |

Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.