

КОЛЕСНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК ДЕСНА 1800 К

Возможно исполнение
с установкой следующих плит:

- 719 (с газовым обогревом)
- 720 (с электрическим обогревом)



1

Надежная силовая установка с проверенным временем дизельным двигателем Д-260.2 Минского моторного завода

2

Пластиковая складываемая крыша с выдвижными козырьками

3

Перемещаемый по направляющим центральный пульт управления



Колесный асфальтоукладчик ДЕСНА 1800 К – современная модернизированная версия двухосного колесного асфальтоукладчика, хорошо зарекомендовавшего себя во всех регионах России и странах ЕврАзЭС, по-прежнему широко востребованная дорожно-строительными организациями различных форм собственности.

Асфальтоукладчик предназначен для укладки покрытий дорог всеми видами асфальтобетонных смесей шириной от 2,5 до 7,0 м и толщиной от 30 до 300 мм с профилем покрытия двускатного до 30‰ или односкатного до 40‰.

Высокая мобильность в сочетании с качественной укладкой АБС, делают его надежным помощником подрядных организаций, как при строительстве обычных автомобильных дорог, так и при строительстве автострад.

Наличие гидравлического усилителя рулевого привода и расположение пульта управления на перемещаемой колонке значительно облегчают работу оператора.

4

Выдвигаемые за габариты машины удобные кресла, обеспечивают оператору оптимальный обзор

5

Гидравлическая рабочая плита с трамбующим брусом, вибрацией и регулируемой шириной укладки в диапазоне от 2,5 до 7,0 м

6

Электрический или газовый обогрев рабочих плит



КОЛЕСНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК ДЕСНА 1800 К

Максимальная ширина укладки: 7 м
Максимальная производительность: 500 т/ч

Обозначение: АСФ-К-4-02-2

Силовая часть

Двигатель Тип	Дизельный с жидкостным охлаждением Д-260.2 Минского моторного завода
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	95,6 (130) при 2100 мин ⁻¹
Емкость топливного бака, л	210
Скорость — плавнорегулируемая	при укладке: 0,8-14 м/мин; транспортная: до 16 км/ч


Приемный бункер

Вместимость (включая туннель), т	12
Ширина, мм	3230/3170

Масса

С ПР минимальной ширины укладки, кг	18120 ± 50
С ПР максимальной ширины укладки, кг	19760 ± 50



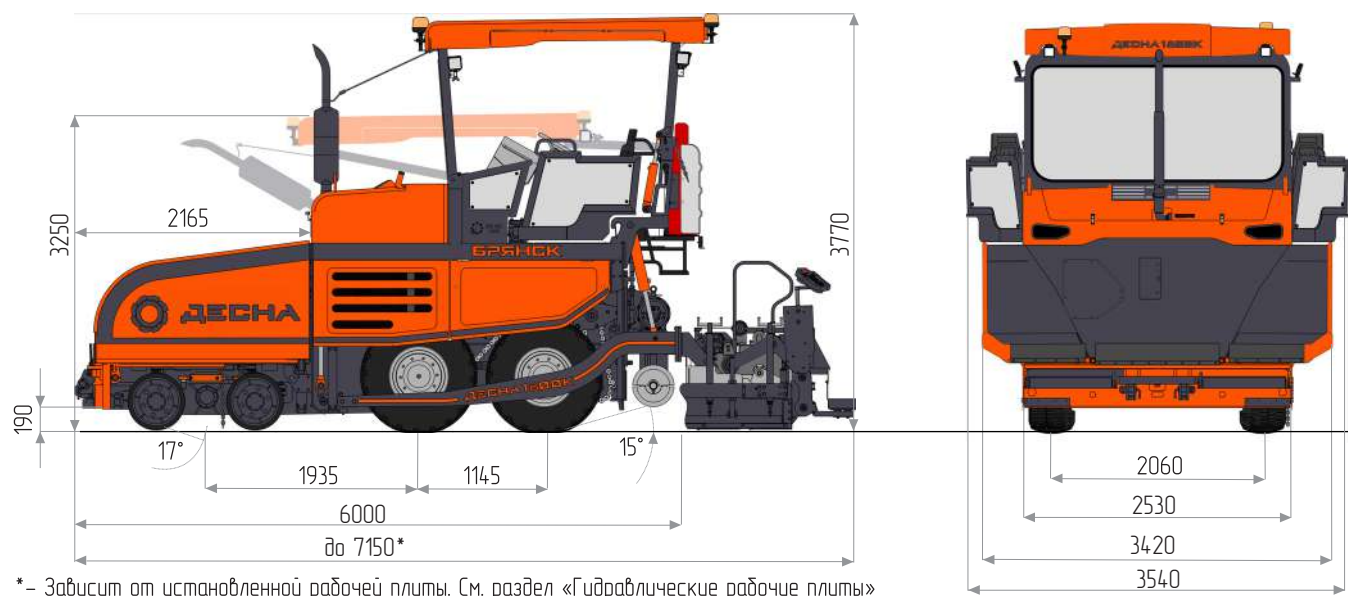

Агрегаты для распределения смеси	
Приводы	Гидравлические, отдельные для каждого агрегата, реверсивные, регулируемые вручную и автоматически
Скребковые конвейеры	2
Распределительные шнеки	2, со сменными лопастными сегментами, Ø380 мм
Высота распределительных шнеков	Плавно регулируемая гидроприводом в пределах 180 мм
Контроль уровня материала перед рабочей плитой	Ультразвуковые дискретные датчики
Производительность (теоретическая), т/ч	500

Плита рабочая (ПР)	
Ширина укладки плиты рабочей (ПР), м изменение ширины — бесступенчатое гидравлическое	Базовая: 2,5-5,0 С уширителями: 4,5-7,0
Частота вибрации, Гц	0-60
Частота трамбующего бруса, Гц	0-30
Ход трамбующего бруса, мм	5
Обогрев, в зависимости от конфигурации	Газовый с ионизационным контролем пламени и автоматическим поддержанием температуры выглаживающих плит
Система автоматического управления толщиной и профилем дорожного покрытия	МОВА или МОВА-matic

Габаритные размеры	
Длина в положении для транспортировки, мм	6830 ± 70
Ширина в положении для транспортировки, мм	2530 ± 20
Высота, мм	3770 ± 40
Высота при сложенной крыше, мм	3250 ± 30

Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.